東海大学大学院 2016 年 修士論文 ハイブリッドロケット液体酸素 気化に関する研究

指導教員:

東海大学大学院工学研究科 航空宇宙学専攻

学生番号:4bmjm020 三島源生

目次

第1章	序論		1
1.1	背景 .		. 1
1.2	本研究	の目的	. 1
1.3	本論文	(の構成	. 1
第 2 章	実験装	置、方法	2
2.1	実験装	置	. 2
	2.1.1	液体酸素 (LOX)	. 2
	2.1.2	アクリル樹脂 (PMMA)	. 2
	2.1.3	LOX/PMMA 反応機構	. 3
2.2	実験装	置	. 3
	2.2.1	供試体	. 3
	2.2.2	供給系	. 5
	2.2.3	計測系	. 5
	2.2.4	制御系	. 6
2.3	水流し	試験	. 8
2.4	LOX 济	流し試験	. 9
2.5	実験手	順	. 9
第3章	プリバ	ーナ方式液体酸素気化実験	11
3.1	可視化	,実験	. 11
	3.1.1	実験目的、設定条件	. 11
	3.1.2	実験結果および考察	. 11
	3.1.3	可視化実験におけるまとめ....................................	. 12
3.2	基礎デ	・ ・一夕取得実験	. 13
	3.2.1	実験目的、設定条件	. 13
	3.2.2	実験結果および考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 13

表目次

2.1	LOX 物性值	2
2.2	PMMA 形状	3
2.3	水流し試験結果	9
2.4	水流し試験結果	10
3.1	可視化実験設定条件....................................	11
3.2	設定条件	13

図目次

2.1	PMMA	3
2.2	プリバーナ概略図	4
2.3	インジェクタ外観	4
2.4	バッフルプレート外観	4
2.5	供試体 1 概要	5
2.6	供試体2概要	5
2.7	供給系系統図	6
2.8	インジェクタ外観	
2.9	ノズル付近内観	7
2.10	ニクロム線	7
2.11	着火判定した点	8
2.12	インジェクタ外観	10

第1章

序論

1./src/Chapter1/Figure

1.1 背景

11./src/Chapter1/Section1 11/BackGround 11/BackGround 11/HR 11/HR

1.2 本研究の目的

本研究の目的は jj

1.3 本論文の構成

第1章では、本論文の背景と目的について述べた。第2章ではjj

第2章

実験装置、方法

2.1 実験装置

2.1.1 液体酸素 (LOX)

液体酸素 (LOX) の基本的な物性値を図 2.4 に、液体酸素の飽和蒸気圧と潜熱、密度を温度の関数としてそれぞれ Fig.2-および Fig.2-に示す。

分子式 O_2 沸点 (5MPa)154K気化熱16.476kj/kg

表 2.1 LOX 物性值

2.1.2 アクリル樹脂 (PMMA)

アクリル樹脂 (PMMA) はハイブリッドロケットの燃料として多くの実績があり、また非常に高い透明性があるため、本実験で用いる燃料はアクリル樹脂 (PMMA) とした。 PMMA の写真を図 2.1 に示す。 PMMA は円筒形になっており長さの違う 3 つの形状を製作した。表 2.2 に示す。



図 2.1 PMMA

表 2.2 PMMA 形状

	長さ	外径	内径
1	30		
2	15	50	30
3	7.5		

2.1.3 LOX/PMMA 反応機構

2.2 実験装置

2.2.1 供試体

本実験では 2 種類の供試体を使用した。液体酸素はインジェクタを通して供試体に流入する。燃料のあるプリバーナ部で燃焼をさせ、バッフルプレートを通して混合室部に流入しノズルから気体酸素と燃焼ガスが排出される。ノズルより下流は大気圧となっている。気化器の概略図を図 2.2 に示す。インジェクタには ϕ 0.3mm の孔が 20 個ある。それぞれの位置は軸中心から ϕ 12mm の位置に位相 45°で 8 孔、 ϕ 24mm の位置に位相 30°で 12 孔とした。インジェクタ外観を図 2.12 に示す。プリバーナ部の燃料の長さに応じてスペーサ (グラファイト) を詰めた。供試体 1 は気化器内部の状態を可視化するために、プリバーナ部と混合室部の外殻にアクリル樹脂、混合室部の内壁に石英ガラスを使用した。供

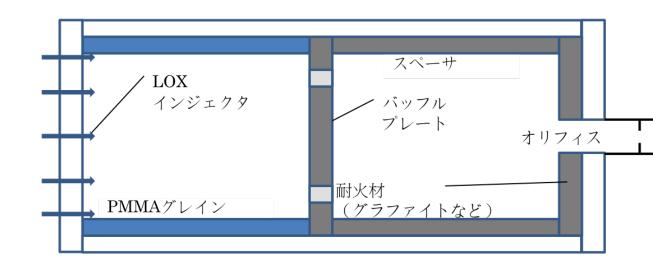



図 2.2 プリバーナ概略図

試体 2 は基礎データ取得のために、プリバーナ部と混合室部の外殻にステンレスと混合室部の内壁にグラファイトを使用した。プリバーナ部と混合室部を分けるバッフルプレートは ϕ 18mm の位置に孔を 8 孔開けた布ベークライト製のものと穴を 4 孔開けたグラファイト製のもの 2 種類を製作した。それぞれ穴の位相は 45°と 90°である。バッフルプレート外観を図??に示す。ノズルは ϕ 8.5mm、グラファイトで製作した。気化器 1 断面図を図 2.5, 気化器 2 断面図を図 2.6 に示す。



図 2.3 インジェクタ外観

図 2.4 バッフルプレート外観

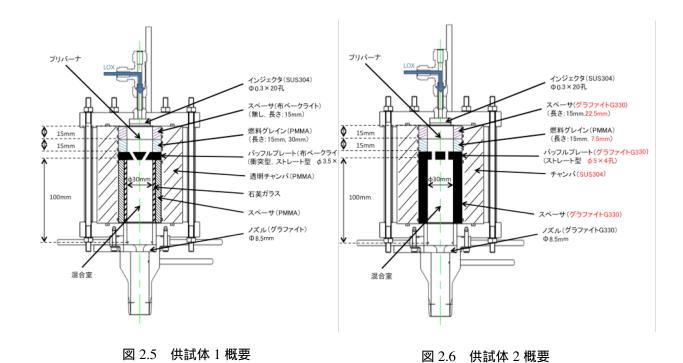

2.2.2 供給系

本供給系は植松電機殿の設備を使用した。供給系系統図を図 2.7 に示す。

2.2.3 計測系

データロガーには、植松電機殿所有の EDX-100A を用いた。サンプリングレートは 200Hz とした。計測項目を以下に示す。

- P1 GHe 供給圧
- P2 オリフィス差圧
- P3 インジェクタ上流圧
- **P4** プリバーナ圧
- P5 混合室圧
- Q1 LOX 体積流量
- T1 オリフィス下流温度
- T2 インジェクタ上流温度
- T3 ノズル上流温度 (内径)
- T4 ノズル上流温度 (中心)
- T5 ノズル下流温度

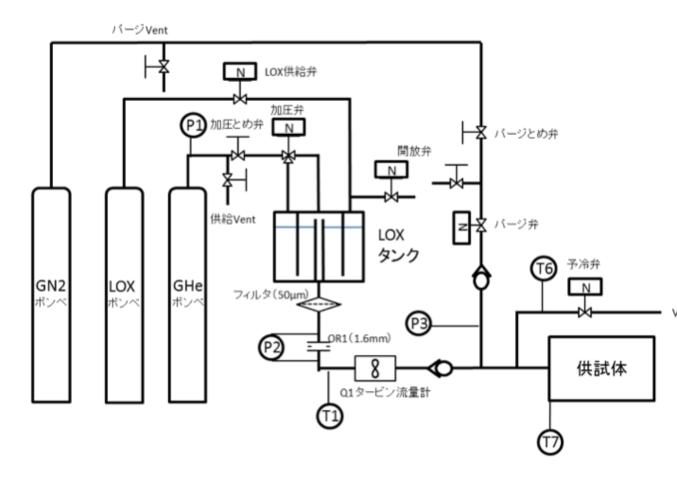


図 2.7 供給系系統図

T6 予鈴温度

T7 インジェクタフランジ温度

供試体周りの計測系の概略図を図??に、ノズル付近の内観を図 2.9 示す。 高速度カメラによる可視化データ取得も行った。

2.2.4 制御系

制御系は、植松電機どの所有の設備を用いた。二クロム線加熱スイッチ、開放弁スイッチ、パージベンスイッチ、冷却弁スイッチにより構成されている。二クロム線加熱時間、加圧弁開放時間、開放弁開はタイマーにより制御可能である。

供試体 1 を使用した燃焼気化実験では、ニクロム線を加熱を開始した後に、LOX タンクの自己加圧によりインジェクタから放出される酸素と燃料が着火したことをビデオモニタにより確認した時に、加圧弁スイッチをオンにし、本着火を開始した。規定の加圧弁開時間を終了したところで、加圧弁が閉じられて、開放弁が開となり LOX タンク圧力が開放される。それと同時に手動でパージ弁を開とし、窒素によるパージを行う。供試体 2 を使



図 2.8 インジェクタ外観

図 2.9 ノズル付近内観

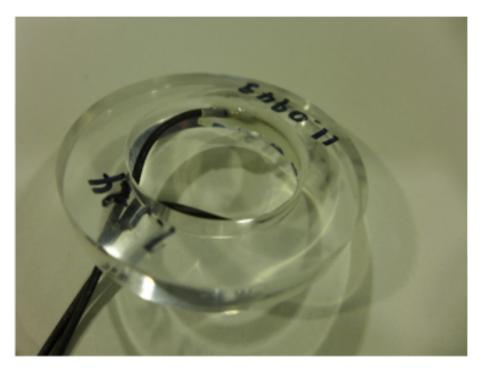


図 2.10 ニクロム線

用した燃焼気化実験では、外殻をステンレスで覆っているため、ノズル上流温度が上昇し始めたら着火したと判定し、加圧弁スイッチをオンにした。その他の手順は供試体 1 での実験と同様である。ニクロム線設置位置を図 2.10、着火判定した点を図 2.11

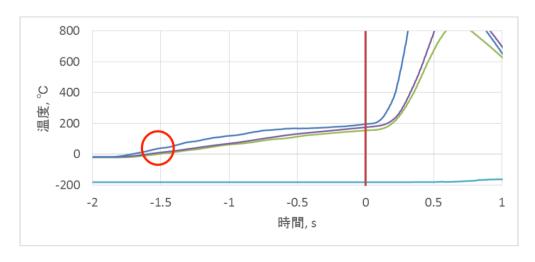


図 2.11 着火判定した点

2.3 水流し試験

本実験では流量計測にタービン流量計の他にオリフィス差圧とインジェクタ差圧を使用した。差圧から流量を計測するために、各差圧の流量係数を確認する必要がある。GHe供給圧をパラメータとし、水を 30 秒以上流し、噴出した水の総量から、水の流量を求めた。水の噴射の様子を図に示す。

流量定数はベルヌーイの定理と連続の式から導出できる。

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho_1 u_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho_2 u_2^2$$

$$u_2^2 - u_1^2 = \frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}$$
(2.1)

$$u_1 A_1 = u_2 A_2$$

$$u_2 = u_1 \frac{A_1}{A_2} \tag{2.2}$$

2.2 を 2.1 に代入する。

$$u_2 = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{A_2}{A_1})^2}} \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}}$$
 (2.3)

流量は $Q = u_2 A_2$ であるので、

$$Q = u_2 A_2 = \frac{A_2}{\sqrt{1 - (\frac{A_2}{A_1})^2}} \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}}$$
 (2.4)

となり流量が求まる。ここで $CA=rac{A_2}{\sqrt{1-(rac{A_2}{A_1})^2}}$ とすると、

$$Q = CA \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho}}$$
 (2.5)

となる。C は流量係数で、 $C=\frac{流量実測値}{流量計算値}$ で求まる。A はオリフィス断面積である。オリフィス断面積は $2.01\times 10^{-6}mm$,インジェクタ断面積は $1.41\times 10^{-6}mm$ である。本試験結果を表 2.3 に示す。

本試験でのインジェクタ及びオリフィスでの流量係数はそれぞれ 0.52 と 1.06 となった。インジェクタの流量係数が設計時の想定流量係数 0.7 より小さくなった。これはインジェクタ上流のマニホールド部の体積が小さく、流れの整流が十分ではなく、インジェクタ孔へ流れる流体の抵抗が大きくなったことが原因として考えられる。

オリフィス流量係数は、1 を超えている。計算上のオリフィス内径は 1.6mm を用いているが、実際使用したものは 1.6mm 以上あるからと思われる。

この試験により、実験上問題となる以上はないことが確認できた。

ſ		設定 He	インジェクタ		インジェクタ	インジェクタ	インジェクタ	オリフィス	オリフィス	オリフィ
	No.	圧力	上流圧	流量	差圧	流量	流量係数	差圧	理論流量	流量係数
		MPaA	MPaA	L/s	MPa	L/s	-	MPa	L/s	-
ſ	1	0.6	0.55	0.021	0.45	0.042	0.51	0.058	0.022	0.99
ľ	2	1.09	0.94	0.030	0.84	0.058	0.52	0.102	0.029	1.05
ſ	3	1.61	1.40	0.037	1.30	0.072	0.51	0.149	0.035	1.06
ſ	4	2.12	1.82	0.043	1.72	0.083	0.52	0.200	0.040	1.06
Ī	5	3.10	2.68	0.053	2.58	0.102	0.52	0.300	0.049	1.07

表 2.3 水流し試験結果

2.4 LOX 流し試験

水流し試験と同様の手順で LOX 流し試験を実施し、インジェクタとオリフィスの流量係数を取得した。LOX 流し試験結果を表 2.4 に、計測データ履歴の一例を図に示す。インジェクタ平均流量係数は 0.493、オリフィス平均流量係数は 1.13 であった。設定 He 圧力が 1.0MPaA 以下の場合、インジェクタ上流での酸素は気体状態もしくは沸点の状態であったため、流量が不安定となることがわかった。

2.5 実験手順



図 2.12 インジェクタ外観

表 2.4 水流し試験結果

	設定 He	オリフィス	インジェクタ	オリフィス	インジェクタ		酸素
No.	圧力	差圧	差圧	流量係数	流量係数	流量	状態
	MPaA	MPa	MPa	-	-	L/s	-
1	0.7	0.02	0.35	-	-	-	気体
2	0.7	-	-	-	-	-	気体
3	0.9	-	-	-	-	-	気体
4	1.0	0.08	0.76	0.03	-	-	沸点
5	1.5	0.10	1.17	0.03	1.00	0.44	液体
6	2.0	0.14	1.50	0.03	1.02	0.41	液体
7	3.0	0.20	2.50	0.04	1.03	0.41	液体
8	1.6	0.17	1.10	0.03	1.10	0.50	液体
9	1.8	0.16	1.44	0.04	1.06	0.49	液体
10	2.8	0.20	2.40	0.04	1.13	0.47	液体
11	3.7	0.30	3.10	0.05	1.18	0.51	液体
12	5.0	0.40	4.10	0.06	1.16	0.50	液体

第3章

プリバーナ方式液体酸素気化実験

3.1 可視化実験

3.1.1 実験目的、設定条件

本実験では O/F=50 以上での酸素と PMMA の反応となるため、燃焼器内部の状態を確認した。燃焼器外殻が透明なものを使用し、高速度カメラによる可視化データの取得を目的とした実験を行った。液体酸素流量が 0.02kg/s 程度になるように He 圧力を設定し、燃料グレインは 15mm, 30mm の 2 種類を使用し試験を行った。本実験は表??の設定条件で行った。

No.	設定 He 圧力	燃焼時間	グレイン (PMMA)		A)
	MPaA	S	長さ [mm]	外径 [mm]	内径 [mm]
1	1.2	3			
2	1.2	3	15		
3	2.0	5		50	30
4	1.2	5	30		
5	1.2	4			

表 3.1 可視化実験設定条件

3.1.2 実験結果および考察

5回の燃焼器か試験を実施した。燃焼気化試験を表に示す。図に No.1 の燃焼の陽数を示す。着火及び燃焼の持続に成功した。No.1 の燃焼気化中の計測データを時間履歴を図10に示す。インジェクタ上流の酸素温度は、沸点異常であり、LOX の安定供給はできなかった。ノズル上流及び下流の温度は、K 熱電対の測定可能上限 1280 を超えており、

実験後に熱電対を確認した所、焼損していることがわかった。プリバーナ部のベークライトスペーサ及びベークライトのバッフルプレートは焼損しており、酸素の加熱に寄与したことがわかる。バッフルプレートはインジェクタ直下が激しく焼損しており、酸素がいき良いよく衝突していることがわかった。

No.5 の燃焼気化中の計測データの時間履歴を図に示す。インジェクタ上流の酸素温度は、 沸点以下に下がっており、LOX を安定に供給はできた。タービン流量計は不具合のため 計測できていないが、オリフィスもしくはインジェクタの差圧から流量を見積もった結 果から、実験後半では比較的一様に LOX を供給できていることがわかる。図に実験後の バッフルプレートの様子を示す。焼損が激しく孔同士が繋がったことがわかる。

燃焼気化試験結果のまとめを表に示す。また、燃料グレインおよびスペーサ、バッフルプレート、グラファイトノズルの質量の変化のまとめを表に示す。

No.13の実験では、インジェクタ上流の酸素温度は沸点以上で、安定的に LOX を供給できなかった。No.4 および 5 では、実験後半で沸点以下に下がっており、LOX を供給することができた。LOX 流量は、基本的には気体混じりの状態が多く、正確には計測できていない。今回はインジェクタ上下さあつを用いてデータを整理した。O/F は、目標の 50 からは大きく外れている。

グラファイトノズルは全く焼損していないが、ベークライトのスペーサとバッフルプレートは焼損が激しかった。そのため、大きな流量および長時間での実験が実施できなかった。

No.5no 試験では、燃焼の様子の高速度カメラでの撮影に成功した。プリバーナ部分での 逆流が発生しており、プリバーナ部で激しく混合していることがわかった。

3.1.3 可視化実験におけるまとめ

本実験で以下の点が確認された。

- 高速度カメラによる燃焼器内部の可視化に成功した。
- ◆ 本気化器では逆流が支配的になっていることがわかった。
- ◆ インジェクタ上流を十分に冷却できたケースでは LOX 流量を安定的に供給できた。
- スペーサとバッフルプレートに使用したベークライトが酷く焼損しているのに対し、ノズルに使用したグラファイトがほとんど焼損していなかった。

3.2 基礎データ取得実験

3.2.1 実験目的、設定条件

可視化実験ではスペーサとバッフルプレートに使ったベークライトが焼損していたこと、試験前の冷却が不十分であったため、流量が不安定になったことが問題点になり、長時間の燃焼が行えなかった。可視化実験では O/F が目標値の 50 を大きく外れていた。本実験ではスペーサとバッフルプレートにグラファイトを使用し、冷却時間も十分に行った。またバッフルプレートの孔数を 4 個, 孔径 $\phi 5.0mm$ 本実験では LOX を安定に供給し、本気化器の基礎データの取得を目的とした実験を行った。LOX 流量が 0.05kg/s 程度になるように He 圧力を設定し、可視化実験より O/F をあげるために、燃料グレインは可視化実験より短い 7.5mm, 15mm の 2 種類を使用し試験を行った。プリバーナ部の燃料グレインとスペーサの配置図を図に示す。本実験は表??の設定条件で行った。

No.	設定 He 圧力	燃焼時間	グレイン (PMM		A)
	MPaA	S	長さ [mm]	外径 [mm]	内径 [mm]
1	3.4	5.0			
2	4.9	8.0	7.5		
3	3.6	8.0			
4	3.1	5.0			
5	5.0	6.5		50	30
6	4.3	6.5	15		
7	4.0	6.5			
8	3.3	6.5			

表 3.2 設定条件

3.2.2 実験結果および考察

本実験ではすべてのケースで着火が確認できた。図に No.5 の燃焼終了後の燃料グレインを示す。No.2 の燃焼気化中の計測データの時間履歴を図に示す。流し始めのインジェクタ上流温度が沸点以上となっているため、流入する酸素状態は気液が混在しているが、インジェクタ上流温度が沸点を下回ると同時に流量が安定している。ノズル付近の温度が酸素流入直後は大きな値を示しているため、着火が成功していることが確認できる。その後すぐに沸点付近に下降し沸点と同じ値になっている。スペーサとバッフルプレートに使用したグラファイトはほとんど焼損がなく、燃焼に寄与していないことが確認できた。No.5 の燃焼きかちゅうの計測データの時間履歴を図に示す。本試験もインジェクタ上流

温度が沸点を下回ると同時に流量が安定しており、ノズル付近の温度履歴より、着火が成功していることが確認できる。No.13の7.5mm グレインのケースと同様に温度が下降しているが、90 付近になっている。この試験でもスペーサとバッフルプレートの焼損がなかった。

燃焼気化試験結果のまとめを表に示す。また、燃料グレインおよびスペーサ、バッフルプレート、グラファイトノズルの質量の変化のまとめを表に示す。

すべての試験で流量が 0.05kg/s 付近で安定して供給できた。No1 3 の試験では O/F が 140 前後と目標値 50 に対して大きく上回っており、ノズル付近では酸素温度が沸点と同じになっている。一方 No4 8 では O/F は 40 程度で目標値と近い値になり、ノズル付近では温度が 100 前後と設計通りの値となった。

グラファイトは全く焼損しておらず、燃焼に寄与していないことが確認できる。